



CLIENTE:

DATA:

INDIRIZZO. CANTIERE

FIRMA:

RIF. IMP.

**Caratteristiche tecniche**

Quantità	
Modello	
Portata	250 Kg
	325 Kg
	400 Kg
Fermate	
N° porte di piano	
Luce porta mm	
N° accessi in cabina	

Motore 220 V - 50Hz

Fossa (*) mm	
Corsa mm	
Testata minima impianto (*) mm	

**Installazione piattaforma in**

<input type="checkbox"/> Struttura metallica	
<input type="checkbox"/> Vano in muratura	Posizione
Mattoni forati	M 1 2 3
Mattoni pieni	M 1 2 3
Cemento armato	M 1 2 3

**Caratteristiche cabina**

**Dimensioni cabina**

Larghezza mm \_\_\_\_\_ x Profondità mm \_\_\_\_\_  
 x Altezza mm \_\_\_\_\_

**Rivestimenti cabina in lamiera plastificata**

BIANCO - A4	NERO - N3
GRIGIO - N1	NERO decorato - PPS17
GRIGIO decorato - PPS12	BEIGE - A13
BIANCO-GRIGIO - A19SMA	BEIGE decorato - PPS15
GRIGIO Similinox - F12PPS	VERDE - V14

**Pavimenti cabina**

Gomma NERO - SS98
Gomma BLU - SS74
Gomma GRIGIO - SS04
Predisp. per pav. a cura cliente sp mm _____

**Cielino**

<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione spot alogeni
<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione a led

**Colonna pulsantiera**

Lam. plastificata nera	
Acciaio inox satinato	Posizione
Acciaio inox satinato finitura S/B	M 1 2 3
Acciaio inox Lucido 7	

**Optionals cabina**

**Rivestimenti cabina**

Acciaio inox satinato
Acciaio inox satinato con finitura Scotch Brite
Acciaio inox Lucido 7

**Cielino**

Acciaio inox satinato	Scotch Brite	led con ghiera bianca	} (luce fredda)
Acciaio inox Lucido 7		led con ghiera grigia	
		led con ghiera oro	


**Pavimenti cabina**

Granit BIANCO	<input type="checkbox"/> Parete panoramica	<input type="checkbox"/> 1/2 parete
Granit NERO		<input type="checkbox"/> Est. RAL solo lato panoramico cabina
Granit ROSA	<input type="checkbox"/> Specchio	<input type="checkbox"/> 1/2 parete
		<input type="checkbox"/> Tutta parete
		<input type="checkbox"/> 1 parete
		<input type="checkbox"/> 2 pareti
		<input type="checkbox"/> Esterno RAL



**Corrimano**

Tubolare inox satinato	Posizione	<input type="checkbox"/> Barriere ottiche
Piatto inox satinato	M 1 2 3	

Posizione accessi e senso apertura delle porte

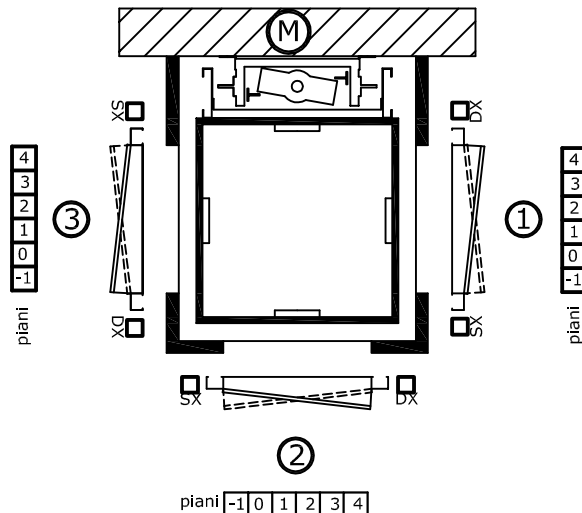

Solo fornitura  Fornitura e posa in opera

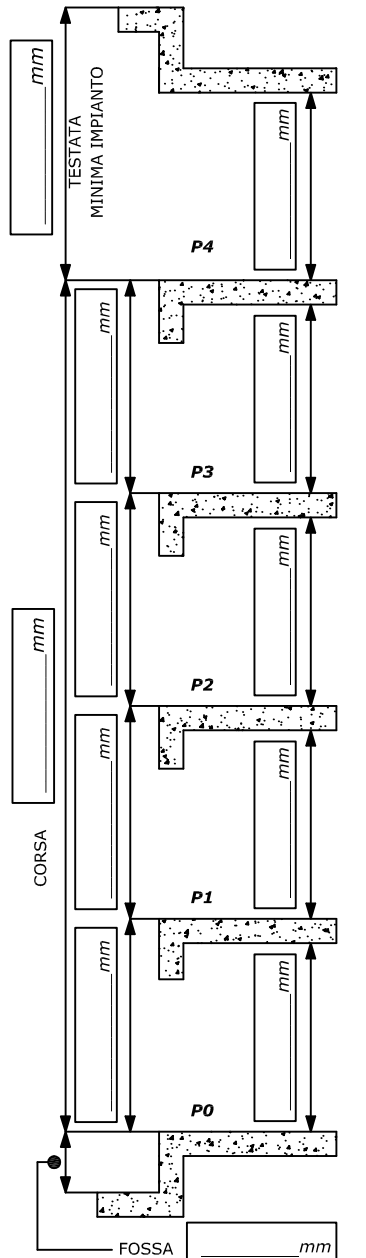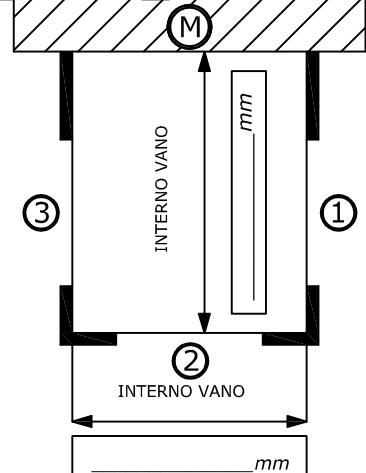

**Caratteristiche porte**

<input type="checkbox"/> Senza finestra
<input type="checkbox"/> Con finestra 100x600mm ca. *
<input type="checkbox"/> Con finestra 200x1200mm ca. *
<input type="checkbox"/> Con finestra 560x1600mm ca. *
Total glass
REI 60 <input type="checkbox"/> REI 90 <input type="checkbox"/> REI 120 <input type="checkbox"/>
Verniciata RAL
Riv. in acciaio inox <input type="checkbox"/> Solo ext <input type="checkbox"/> ext/int <input type="checkbox"/>
Predisposte per rivestimento
Trattamento porte per esterno **
Contatti serrature stagni **
(*) dim. vetro varia a seconda della L.P.
(**) serratura elettromeccanica

**Serrature di sicurezza**

<input type="checkbox"/> Est. chiave/int. conchiglia girevole
<input type="checkbox"/> Chiave passante est./int.
<input type="checkbox"/> Blindata
<input type="checkbox"/> Pulsantiera di piano stagne
<input type="checkbox"/> Porte con elettroserratura PR o KR

**Optionals Impianto**

<input type="checkbox"/> Motorizzazione porte
<input type="checkbox"/> Telecomando <input type="checkbox"/> Pulsante
<input type="checkbox"/> Combinatore telefonico
<input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> Linea fissa
<input type="checkbox"/> Meccanica RAL
<input type="checkbox"/> Seggiolino ribaltabile
<input type="checkbox"/> Predisposizione per combinatore

**Note**

**N.B. compilare tutte le caselle ove necessario per garantire un corretto sviluppo del modulo.**

**(\*) ATT.NE: Fossa standard pari a: 150 mm. Testata standard pari a: 2600 mm.**