



CLIENTE:

DATA:

INDIRIZZO. CANTIERE

FIRMA:

RIF. IMP.

**Caratteristiche tecniche**

Quantità	
Modello	
Portata	250 Kg
	325 Kg
	400 Kg
Fermate	
N° porte di piano	
Luce porta mm	
N° accessi in cabina	

Motore 220 V - 50Hz

Fossa (*) mm	
Corsa mm	
Testata minima impianto (*) mm	

**Installazione piattaforma in**

<input type="checkbox"/> Struttura metallica	
<input type="checkbox"/> Vano in muratura	Posizione
Mattoni forati	M 1 2 3
Mattoni pieni	M 1 2 3
Cemento armato	M 1 2 3

**Caratteristiche cabina**

**Dimensioni cabina**

Larghezza mm \_\_\_\_\_ x Profondità mm \_\_\_\_\_  
 x Altezza mm \_\_\_\_\_

**Rivestimenti cabina in lamiera plastificata**

BIANCO - A4	NERO - N3
GRIGIO - N1	NERO decorato - PPS17
GRIGIO decorato - PPS12	BEIGE - A13
BIANCO-GRIGIO - A19SMA	BEIGE decorato - PPS15
GRIGIO Similinox - F12PPS	VERDE - V14

**Pavimenti cabina**

Gomma NERO - SS98	
Gomma BLU - SS74	
Gomma GRIGIO - SS04	
Predisp. per pav. a cura cliente	sp mm _____

**Cielino**

<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione spot alogeni
<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione a led

**Colonna pulsantiera**

Lam. plastificata nera	
Acciaio inox satinato	Posizione
Acciaio inox satinato finitura S/B	M 1 2 3
Acciaio inox Lucido 7	

**Optionals cabina**

**Rivestimenti cabina**

<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato	<input type="checkbox"/> Scotch Brite	<input type="checkbox"/> led con ghiera bianca	} (luce fredda)
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura Scotch Brite		<input type="checkbox"/> led con ghiera grigia	
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7		<input type="checkbox"/> led con ghiera oro	

**Cielino**

<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato	<input type="checkbox"/> Scotch Brite
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7	

**Pavimenti cabina**

<input type="checkbox"/> Granit BIANCO	<input type="checkbox"/> Granit NERO	<input type="checkbox"/> Granit ROSA	<input type="checkbox"/> Parete panoramica	<input type="checkbox"/> 1/2 parete	<input type="checkbox"/> Est. RAL solo lato panoramico cabina
<input type="checkbox"/> Specchio	<input type="checkbox"/> 1/2 parete	<input type="checkbox"/> Tutta parete	<input type="checkbox"/> 1 parete	<input type="checkbox"/> 2 pareti	<input type="checkbox"/> Esterno RAL



**Corrimano**

<input type="checkbox"/> Tubolare inox satinato	<input type="checkbox"/> Piatto inox satinato	Posizione	<input type="checkbox"/> M 1 2 3	<input type="checkbox"/> Barriere ottiche
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------------------

**Note**

**N.B. compilare tutte le caselle ove necessario per garantire un corretto sviluppo del modulo.**

Posizione accessi e senso apertura delle porte

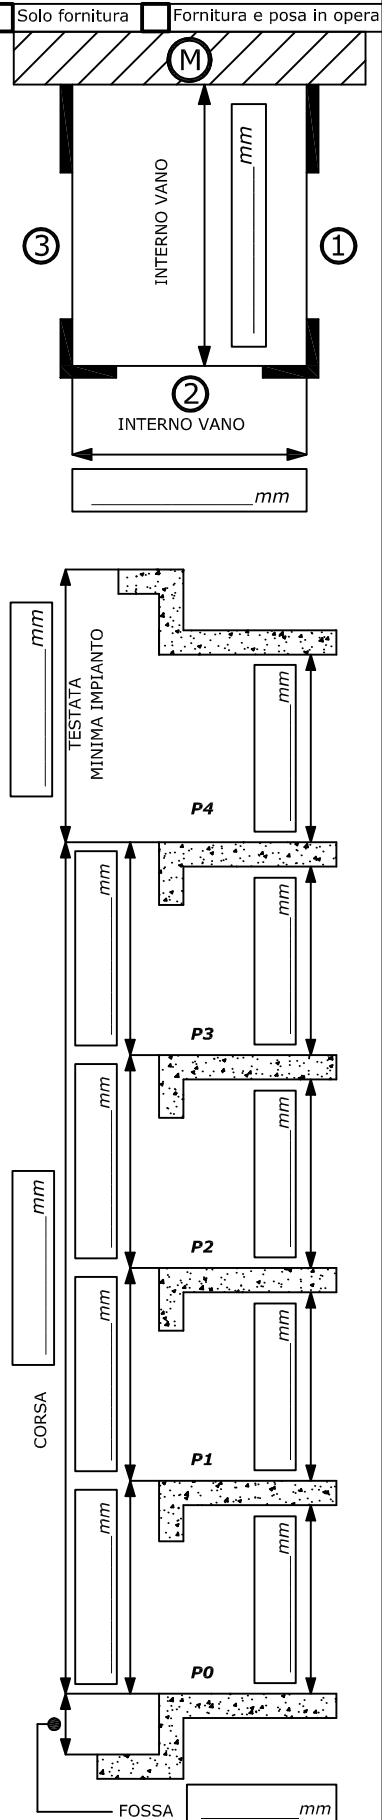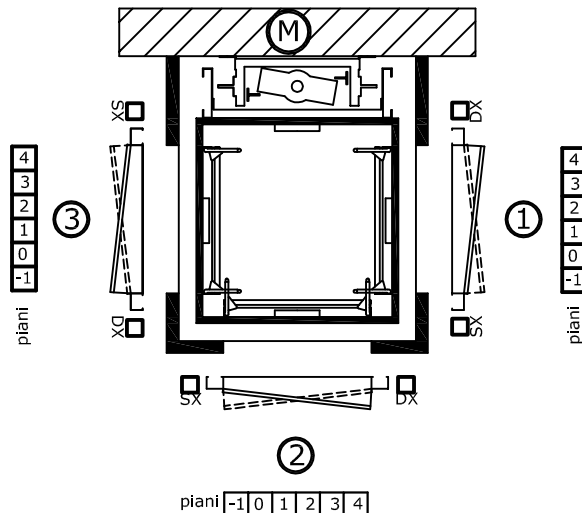

**(\*) ATT.NE: Fossa standard pari a: 150 mm. Testata standard pari a: 2600 mm.**