



CLIENTE:

DATA:

INDIRIZZO. CANTIERE

FIRMA:

RIF. IMP.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|--------|
| Quantità | |
| Modello | |
| Portata | 250 Kg |
| | 325 Kg |
| | 400 Kg |
| Fermate | |
| N° porte di piano | |
| Luce porta mm | |
| N° accessi in cabina | |

Motore 220 V - 50Hz

| | |
|--------------------------------|--|
| Fossa (*) mm | |
| Corsa mm | |
| Testata minima impianto (*) mm | |

Installazione piattaforma in

| | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Struttura metallica | |
| <input type="checkbox"/> Vano in muratura | Posizione |
| Mattoni forati | M 1 2 3 |
| Mattoni pieni | M 1 2 3 |
| Cemento armato | M 1 2 3 |

Rivestimenti cabina in lamiera plastificata

| | |
|---------------------------|------------------------|
| BIANCO - A4 | NERO - N3 |
| GRIGIO - N1 | NERO decorato - PPS17 |
| GRIGIO decorato - PPS12 | BEIGE - A13 |
| BIANCO-GRIGIO - A19SMA | BEIGE decorato - PPS15 |
| GRIGIO Similinox - F12PPS | VERDE - V14 |

Cielino

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione spot alogeni |
| <input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione a led |

Colonna pulsantiera

| | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Lam. plastificata nera | |
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato | Posizione |
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura S/B | M 1 2 3 |
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7 | |

Optionals cabina

Rivestimenti cabina

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato |
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura Scotch Brite |
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7 |

Cielino

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato | <input type="checkbox"/> Scotch Brite | <input type="checkbox"/> led con ghiera bianca | } (luce fredda) |
| <input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7 | | <input type="checkbox"/> led con ghiera grigia | |
| | | <input type="checkbox"/> led con ghiera oro | |



Pavimenti cabina

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Granit BIANCO | <input type="checkbox"/> Parete panoramica | <input type="checkbox"/> 1/2 parete |
| <input type="checkbox"/> Granit NERO | | <input type="checkbox"/> Est. RAL solo lato panoramico cabina |
| <input type="checkbox"/> Granit ROSA | <input type="checkbox"/> Specchio | <input type="checkbox"/> 1 parete |
| | | <input type="checkbox"/> 2 pareti |
| | <input type="checkbox"/> Tutta parete | <input type="checkbox"/> Esterno RAL |

Corrimano

| | | |
|---|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> Tubolare inox satinato | Posizione | <input type="checkbox"/> Barriere ottiche |
| <input type="checkbox"/> Piatto inox satinato | M 1 2 3 | |

Posizione accessi e senso apertura delle porte

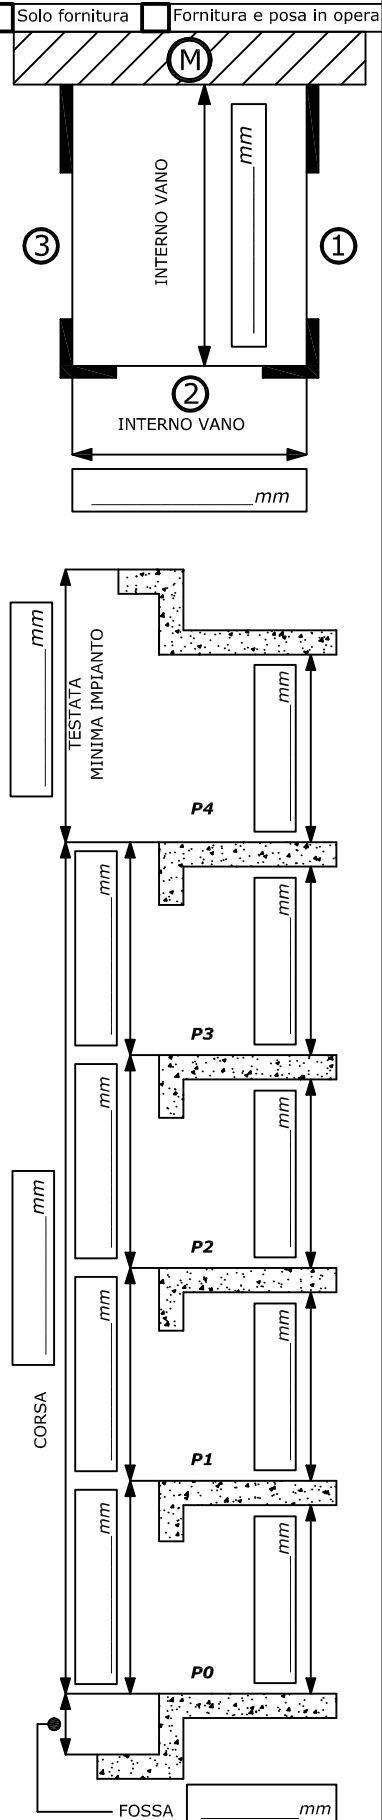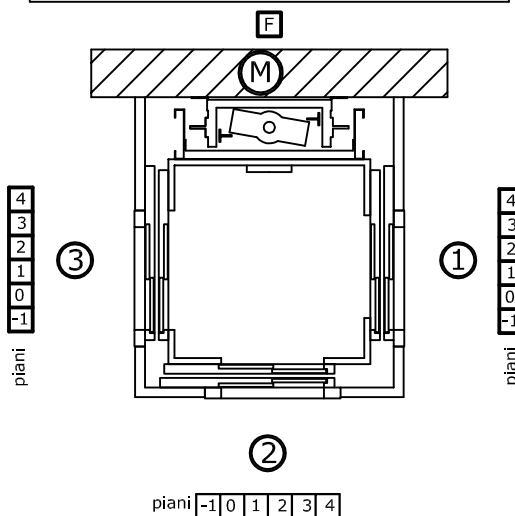

Caratteristiche cabina

Dimensioni cabina

| | | |
|--------------|---|---------------|
| Larghezza mm | x | Profondità mm |
| | | x Altezza mm |

Pavimenti cabina

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Gomma NERO - SS98 |
| <input type="checkbox"/> Gomma BLU - SS74 |
| <input type="checkbox"/> Gomma GRIGIO - SS04 |
| <input type="checkbox"/> Predisp. per pav. a cura cliente sp mm |

Finiture porte di piano

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ante in lamiera plastificata |
| <input type="checkbox"/> Ante in lamiera verniciata RAL |
| <input type="checkbox"/> Ante vetrate con cornice in acciaio inox |
| <input type="checkbox"/> Ante totalmente in vetro |
| <input type="checkbox"/> Ante in acciaio inox satinato |
| S/B <input type="checkbox"/> Lucido 7 <input type="checkbox"/> Altro |

Finiture porte di cabina

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ante in lamiera plastificata |
| <input type="checkbox"/> Ante in lamiera verniciata RAL |
| <input type="checkbox"/> Ante vetrate con cornice in acciaio inox |
| <input type="checkbox"/> Ante totalmente in vetro |
| <input type="checkbox"/> Ante in acciaio inox satinato |
| S/B <input type="checkbox"/> Lucido 7 <input type="checkbox"/> Altro |

Telai porte di piano

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> A misura |
| <input type="checkbox"/> Standard (120-120) |

Optionals Impianto

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Combinatore telefonico |
| <input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> Linea fissa |
| <input type="checkbox"/> Meccanica RAL |
| <input type="checkbox"/> Seggiolino ribaltabile |
| <input type="checkbox"/> Predisposizione per combinatore |

Note

N.B. compilare tutte le caselle ove necessario per garantire un corretto sviluppo del modulo.

(*) ATT.NE: Fossa standard pari a: 200 mm. Testata standard pari a: 2600 mm.