



CLIENTE:

DATA:

INDIRIZZO. CANTIERE

FIRMA:

RIF. IMP.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|--------|
| Quantità | |
| Modello | |
| Portata | 250 Kg |
| | 320 Kg |
| Fermate | |
| N° porte di piano | |
| Luce porta mm | |
| N° accessi in cabina | |

Motore 220 V - 50Hz

| | |
|--------------------------------|--|
| Fossa (*) mm | |
| Corsa mm | |
| Testata minima impianto (*) mm | |

Installazione piattaforma in

| | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Struttura metallica | |
| <input type="checkbox"/> Vano in muratura | Posizione |
| Mattoni forati | M 1 2 3 |
| Mattoni pieni | M 1 2 3 |
| Cemento armato | M 1 2 3 |

Caratteristiche cabina

Dimensioni cabina

Larghezza mm _____ x Profondità mm _____
 x Altezza 2100 mm

Rivestimenti cabina in lamiera plastificata

| | |
|---------------------------|------------------------|
| BIANCO - A4 | NERO - N3 |
| GRIGIO - N1 | NERO decorato - PPS17 |
| GRIGIO decorato - PPS12 | BEIGE - A13 |
| BIANCO-GRIGIO - A19SMA | BEIGE decorato - PPS15 |
| GRIGIO Similinox - F12PPS | VERDE - V14 |

Pavimenti cabina

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gomma NERO - SS98 | |
| Gomma BLU - SS74 | |
| Gomma GRIGIO - SS04 | |
| Predisp. per pav. a cura cliente | sp mm _____ |

Cielino

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione spot alogeni |
| <input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione a led |

Colonna pulsantiera

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lam. plastificata nera | |
| Acciaio inox satinato | |
| Acciaio inox satinato finitura S/B | Posizione M 1 2 3 |
| Acciaio inox Lucido 7 | |

Caratteristiche porte

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Senza finestra |
| <input type="checkbox"/> Con finestra 100x600mm ca. * |
| <input type="checkbox"/> Con finestra 200x1200mm ca. * |
| <input type="checkbox"/> Con finestra 560x1600mm ca. * |
| Total glass |
| REI 60 <input type="checkbox"/> REI 90 <input type="checkbox"/> REI 120 <input type="checkbox"/> |
| Verniciata RAL |
| Riv. in acciaio inox <input type="checkbox"/> Solo ext <input type="checkbox"/> ext/int <input type="checkbox"/> |
| Predisposte per rivestimento |
| Trattamento porte per esterno ** |
| Contatti serrature stagni ** |
| (*) dim. vetro varia a seconda della L.P. |
| (**) serratura elettromeccanica |

Optionals cabina

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Rivestimenti cabina |
| Acciaio inox satinato |
| Acciaio inox satinato con finitura Scotch Brite |
| Acciaio inox Lucido 7 |

Cielino

| | | |
|--|--|-----------------|
| Acciaio inox satinato <input type="checkbox"/> Scotch Brite <input type="checkbox"/> | led con ghiera bianca <input type="checkbox"/> | } (luce fredda) |
| Acciaio inox Lucido 7 <input type="checkbox"/> | led con ghiera grigia <input type="checkbox"/> | |
| | led con ghiera oro <input type="checkbox"/> | |

Pavimenti cabina

| | | |
|---------------|--|---|
| Granit BIANCO | <input type="checkbox"/> Parete panoramica | <input type="checkbox"/> 1/2 parete |
| Granit NERO | | <input type="checkbox"/> Est. RAL solo lato panoramico cabina |
| Granit ROSA | <input type="checkbox"/> Specchio | <input type="checkbox"/> 1 parete |
| | <input type="checkbox"/> Tutta parete | <input type="checkbox"/> 2 pareti |
| | | <input type="checkbox"/> Esterno RAL |


Corrimano

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Tubolare inox satinato | Posizione M 1 2 3 | <input type="checkbox"/> Barriere ottiche |
| Platto inox satinato | | |



N.B. compilare tutte le caselle ove necessario per garantire un corretto sviluppo del modulo.

Note

Posizione accessi e senso apertura delle porte

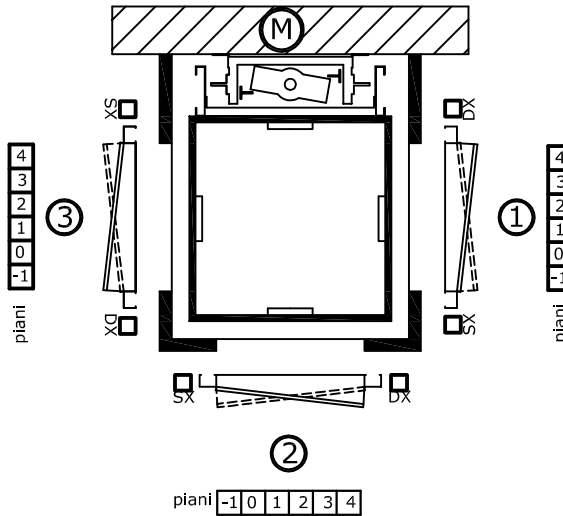

Solo fornitura Fornitura e posa in opera

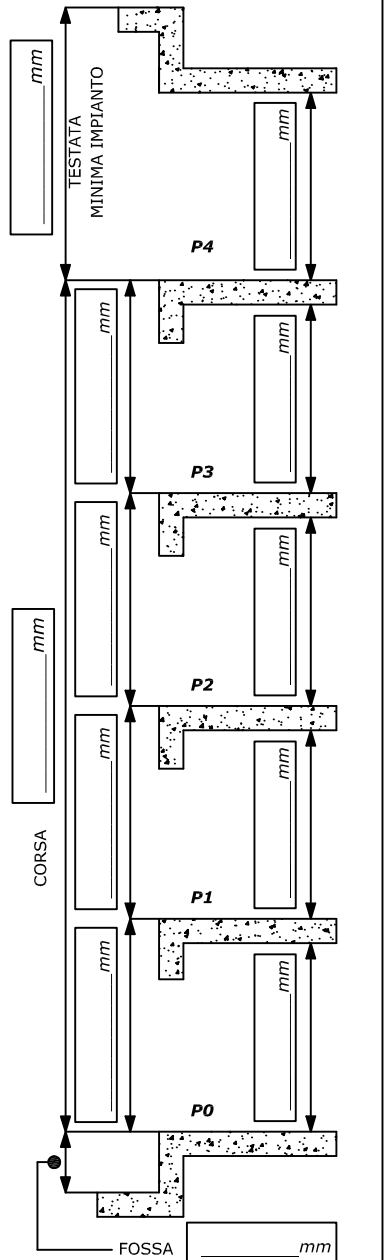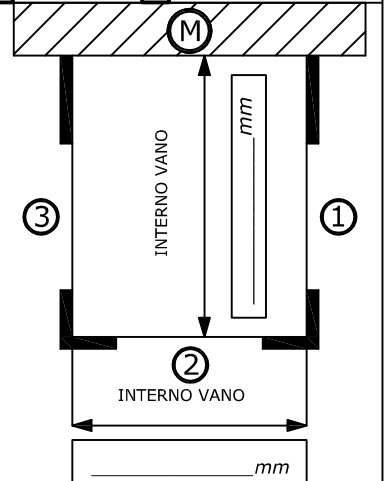

(*) con portata 250Kg fossa = 100mm
 con portata 320Kg fossa = 120mm
 Testata minima pari a = 2900mm