



CLIENTE:

DATA:

INDIRIZZO. CANTIERE

FIRMA:

RIF. IMP.

**Caratteristiche tecniche**

Quantità	
Modello	
Portata	250 Kg
	350 Kg
	500 Kg
Fermate	
N° porte di piano	
Luce porta mm	
N° accessi in cabina	

<input type="checkbox"/> Impianto 1 velocità
<input type="checkbox"/> Impianto 2 velocità
<input type="checkbox"/> Motore 220 V - 50Hz
<input type="checkbox"/> Motore 380 V - 50Hz

Fossa (*) mm	
Corsa mm	
Testata minima impianto (*) mm	

**Installazione piattaforma in**

<input type="checkbox"/> Struttura metallica	
<input type="checkbox"/> Vano in muratura	Posizione
Mattoni forati	M 1 2 3
Mattoni pieni	M 1 2 3
Cemento armato	M 1 2 3

**Rivestimenti cabina in lamiera plastificata**

BIANCO - A4	NERO - N3
GRIGIO - N1	NERO decorato - PPS17
GRIGIO decorato - PPS12	BEIGE - A13
BIANCO-GRIGIO - A19SMA	BEIGE decorato - PPS15
GRIGIO Similinox - F12PPS	VERDE - V14

**Cielino**

<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione spot alogeni
<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione a led

**Colonna pulsantiera**

<input type="checkbox"/> Lam. plastificata nera	Posizione
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato	M 1 2 3
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura S/B	
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7	

**Optionals cabina**

**Rivestimenti cabina**

<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato	<input type="checkbox"/> Scotch Brite	<input type="checkbox"/> led con ghiera bianca	} (luce fredda)
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura Scotch Brite		<input type="checkbox"/> led con ghiera grigia	
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7		<input type="checkbox"/> led con ghiera oro	

**Pavimenti cabina**

<input type="checkbox"/> Granit BIANCO	<input type="checkbox"/> Parete panoramica	<input type="checkbox"/> 1/2 parete	<input type="checkbox"/> Est. RAL solo lato panoramico cabina
<input type="checkbox"/> Granit NERO			
<input type="checkbox"/> Granit ROSA	<input type="checkbox"/> Specchio	<input type="checkbox"/> 1/2 parete	<input type="checkbox"/> 1 parete
		<input type="checkbox"/> Tutta parete	<input type="checkbox"/> 2 pareti
			<input type="checkbox"/> Esterno RAL


**Corrimano**

<input type="checkbox"/> Tubolare inox satinato	Posizione	<input type="checkbox"/> Barriere ottiche
<input type="checkbox"/> Piatto inox satinato	M 1 2 3	

**Note**

N.B. compilare tutte le caselle ove necessario per garantire un corretto sviluppo del modulo.

Posizione accessi, senso apertura delle porte, e posizione quadro e centralina, lunghezza tubo olio

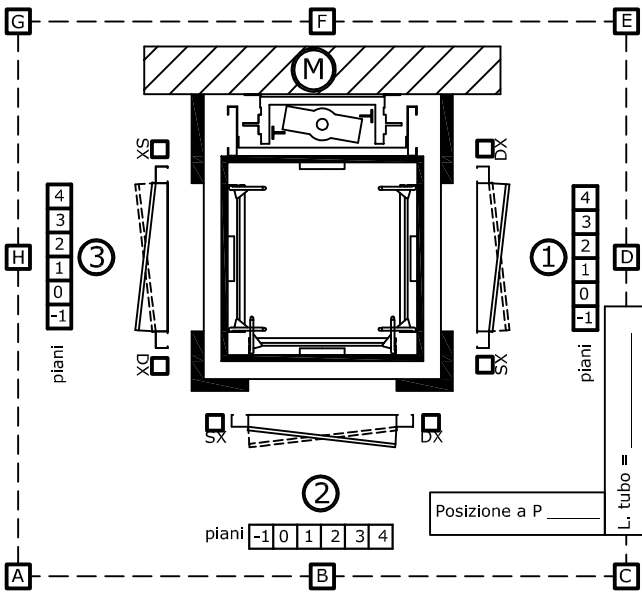

**Caratteristiche cabina**

**Dimensioni cabina**

Larghezza mm	x	Profondità mm
		x Altezza mm

**Pavimenti cabina**

<input type="checkbox"/> Gomma NERO - SS98	
<input type="checkbox"/> Gomma BLU - SS74	
<input type="checkbox"/> Gomma GRIGIO - SS04	
<input type="checkbox"/> Predisp. per pav. a cura cliente	sp mm

**Caratteristiche porte**

<input type="checkbox"/> Senza finestra
<input type="checkbox"/> Con finestra 100x600mm ca. *
<input type="checkbox"/> Con finestra 200x1200mm ca. *
<input type="checkbox"/> Con finestra 560x1600mm ca. *
Total glass
<input type="checkbox"/> REI 60 <input type="checkbox"/> REI 90 <input type="checkbox"/> REI 120
Verniciata RAL
Riv. in acciaio inox <input type="checkbox"/> Solo ext <input type="checkbox"/> ext/int
<input type="checkbox"/> Predisposte per rivestimento
<input type="checkbox"/> Trattamento porte per esterno **
<input type="checkbox"/> Contatti serrature stagni **
(*) dim. vetro varia a seconda della L.P.
(**) serratura elettromeccanica
<input type="checkbox"/> Porte in cabina a soffietto LP
<input type="checkbox"/> Finiture ante


**Serrature di sicurezza**

<input type="checkbox"/> Est. chiave/int. conchiglia girevole
<input type="checkbox"/> Chiave passante est./int.
<input type="checkbox"/> Blindata
<input type="checkbox"/> Pulsantiera di piano stagne
<input type="checkbox"/> Porte con elettroserratura PR o KR

**Optionals Impianto**

<input type="checkbox"/> Motorizzazione porte
<input type="checkbox"/> Telecomando <input type="checkbox"/> Pulsante
<input type="checkbox"/> Combinatore telefonico
<input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> Linea fissa
<input type="checkbox"/> Resistenza scalda olio
<input type="checkbox"/> Pistone con valvola in alto
<input type="checkbox"/> Armadio QM e centr. RAL 9002
<input type="checkbox"/> Pistone in 2 pezzi
<input type="checkbox"/> Pistone RAL
<input type="checkbox"/> Meccanica RAL
<input type="checkbox"/> Seggiolino ribaltabile
<input type="checkbox"/> Predisposizione per combinatore

Solo fornitura Fornitura e posa in opera

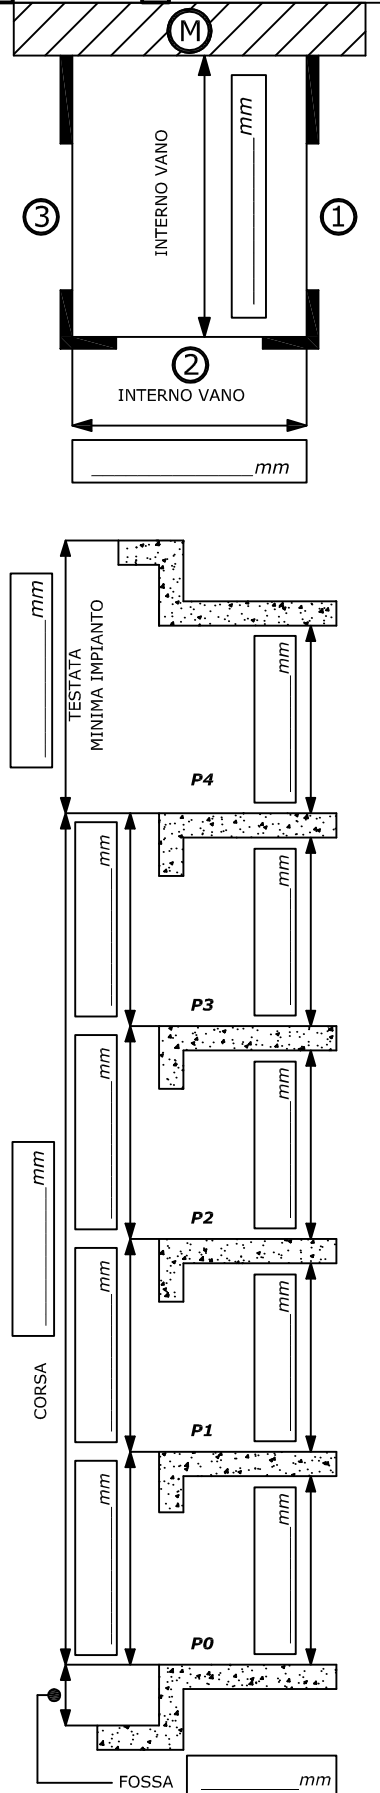

(\*) ATT.NE: Fossa standard pari a: 150 mm. Testata standard pari a: 2550 mm.