



CLIENTE:

DATA:

INDIRIZZO. CANTIERE

FIRMA:

RIF. IMP.

Caratteristiche tecniche

Quantità	
Modello	
Portata	250 Kg
	350 Kg
	500 Kg
Fermate	
N° porte di piano	
Luce porta mm	
N° accessi in cabina	

<input type="checkbox"/> Impianto 1 velocità
<input type="checkbox"/> Impianto 2 velocità
<input type="checkbox"/> Motore 220 V - 50Hz
<input type="checkbox"/> Motore 380 V - 50Hz

Fossa (*) mm	
Corsa mm	
Testata minima impianto (*) mm	

Installazione piattaforma in

<input type="checkbox"/> Struttura metallica	
Vano in muratura	Posizione
Mattoni forati	M 1 2 3
Mattoni pieni	M 1 2 3
Cemento armato	M 1 2 3

Caratteristiche cabina

Dimensioni cabina

Larghezza mm _____ x Profondità mm _____
 x Altezza mm _____

Rivestimenti cabina in lamiera plastificata

BIANCO - A4	NERO - N3
GRIGIO - N1	NERO decorato - PPS17
GRIGIO decorato - PPS12	BEIGE - A13
BIANCO-GRIGIO - A19SMA	BEIGE decorato - PPS15
GRIGIO Similinox - F12PPS	VERDE - V14

Pavimenti cabina

<input type="checkbox"/> Gomma NERO - SS98
<input type="checkbox"/> Gomma BLU - SS74
<input type="checkbox"/> Gomma GRIGIO - SS04
<input type="checkbox"/> Predisp. per pav. a cura cliente sp mm _____

Cielino

<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione spot alogeni
<input type="checkbox"/> Plalam NERO + plexi opalino + illuminazione a led

Colonna pulsantiera

<input type="checkbox"/> Lam. plastificata nera	Posizione
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato	M 1 2 3
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura S/B	
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7	

Optionals cabina

Rivestimenti cabina

<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato
<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato finitura Scotch Brite
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7

Cielino

<input type="checkbox"/> Acciaio inox satinato	<input type="checkbox"/> Scotch Brite	<input type="checkbox"/> led con ghiera bianca	} (luce fredda)
<input type="checkbox"/> Acciaio inox Lucido 7		<input type="checkbox"/> led con ghiera grigia	
		<input type="checkbox"/> led con ghiera oro	

Pavimenti cabina


<input type="checkbox"/> Granit BIANCO	<input type="checkbox"/> Parete panoramica	<input type="checkbox"/> 1/2 parete
<input type="checkbox"/> Granit NERO		<input type="checkbox"/> Est. RAL solo lato panoramico cabina
<input type="checkbox"/> Granit ROSA	<input type="checkbox"/> Specchio	<input type="checkbox"/> 1/2 parete
		<input type="checkbox"/> Tutta parete
		<input type="checkbox"/> 1 parete
		<input type="checkbox"/> 2 pareti
		<input type="checkbox"/> Esterno RAL

Corrimano



<input type="checkbox"/> Tubolare inox satinato	Posizione	<input type="checkbox"/> Barriere ottiche
<input type="checkbox"/> Piatto inox satinato	M 1 2 3	

Note

N.B. compilare tutte le caselle ove necessario per garantire un corretto sviluppo del modulo.

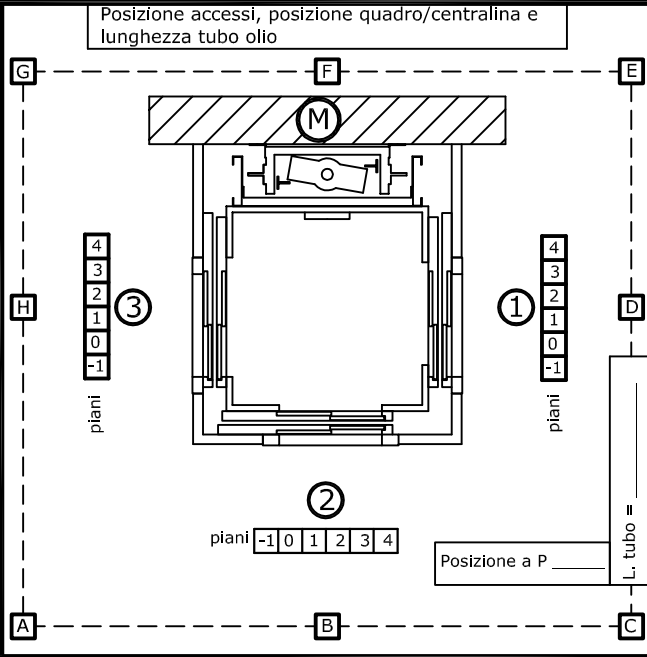

Solo fornitura | Fornitura e posa in opera

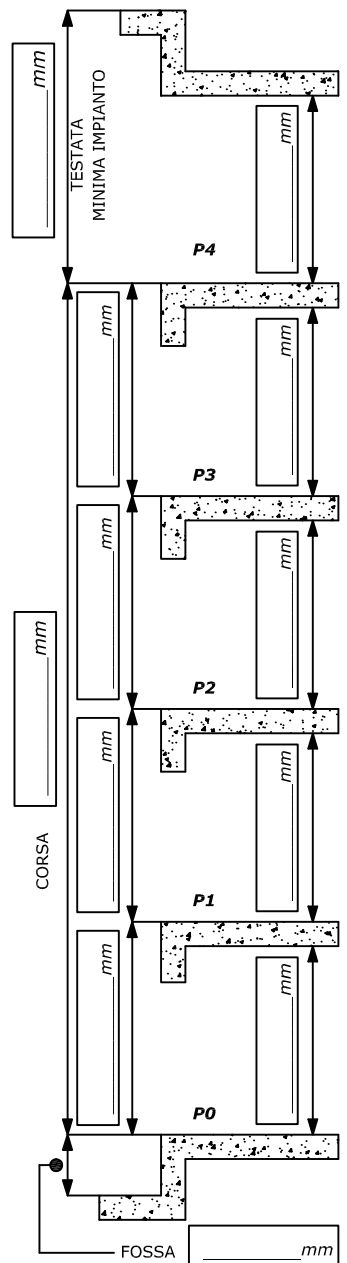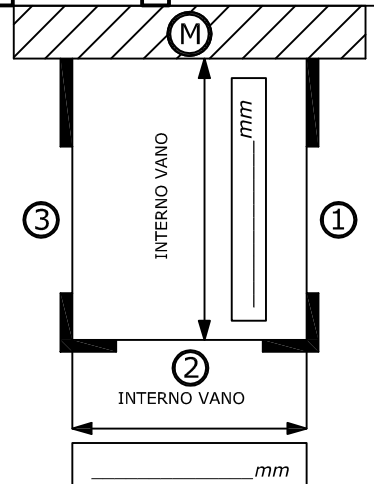

Telai porte di piano

<input type="checkbox"/> A misura
<input type="checkbox"/> Standard (120-120)

Optionals Impianto

<input type="checkbox"/> Combinatore telefonico
<input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> Linea fissa
<input type="checkbox"/> Resistenza scalda olio
<input type="checkbox"/> Pistone con valvola in alto
<input type="checkbox"/> Armadio QM e centr. RAL 9002
<input type="checkbox"/> Pistone in 2 pezzi
<input type="checkbox"/> Pistone RAL
<input type="checkbox"/> Meccanica RAL
<input type="checkbox"/> Seggiolino ribaltabile
<input type="checkbox"/> Predisposizione per combinatore

(*) ATT.NE: Fossa standard pari a: 200 mm.
 Testata standard pari a: 2600 mm.